MULTIREFLEX

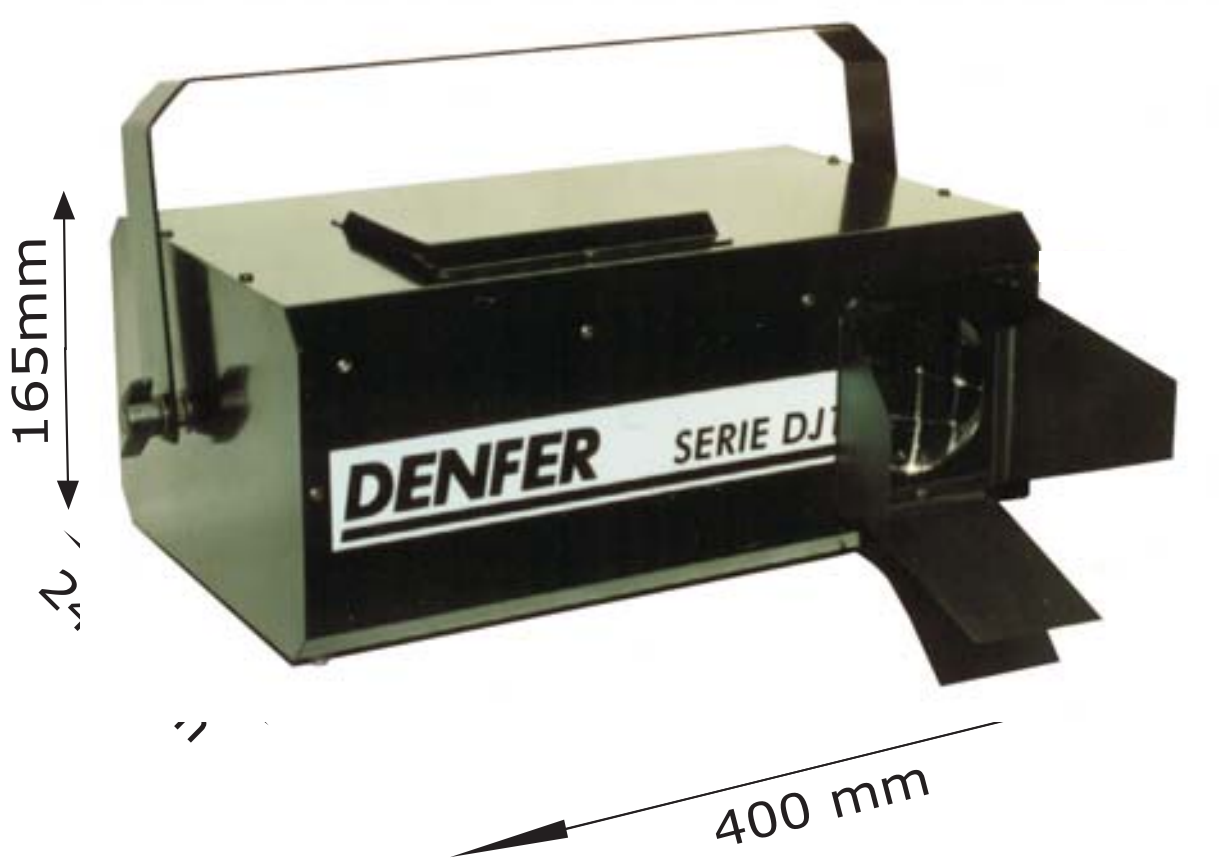

Características

Sistema óptico:
Duplicador de potencia.
Lámpara: Bipin halógena 24v/150w
ó bipin HQI 150w.
Potencia Absorbida: 200w.
Refrigeración: Forzada.
Colores: Por medio de filtros rosco
o filtros dicroicos.
Características constructivas:
Cuerpo de lámina metálica
recubierto con pintura epóxi.
Posición de funcionamiento: Indistinta.
Peso Aproximado: 5 kgrs.
Dimensiones: L.:400 mm. x Al.: 160 mm. x
An.: 245 mm
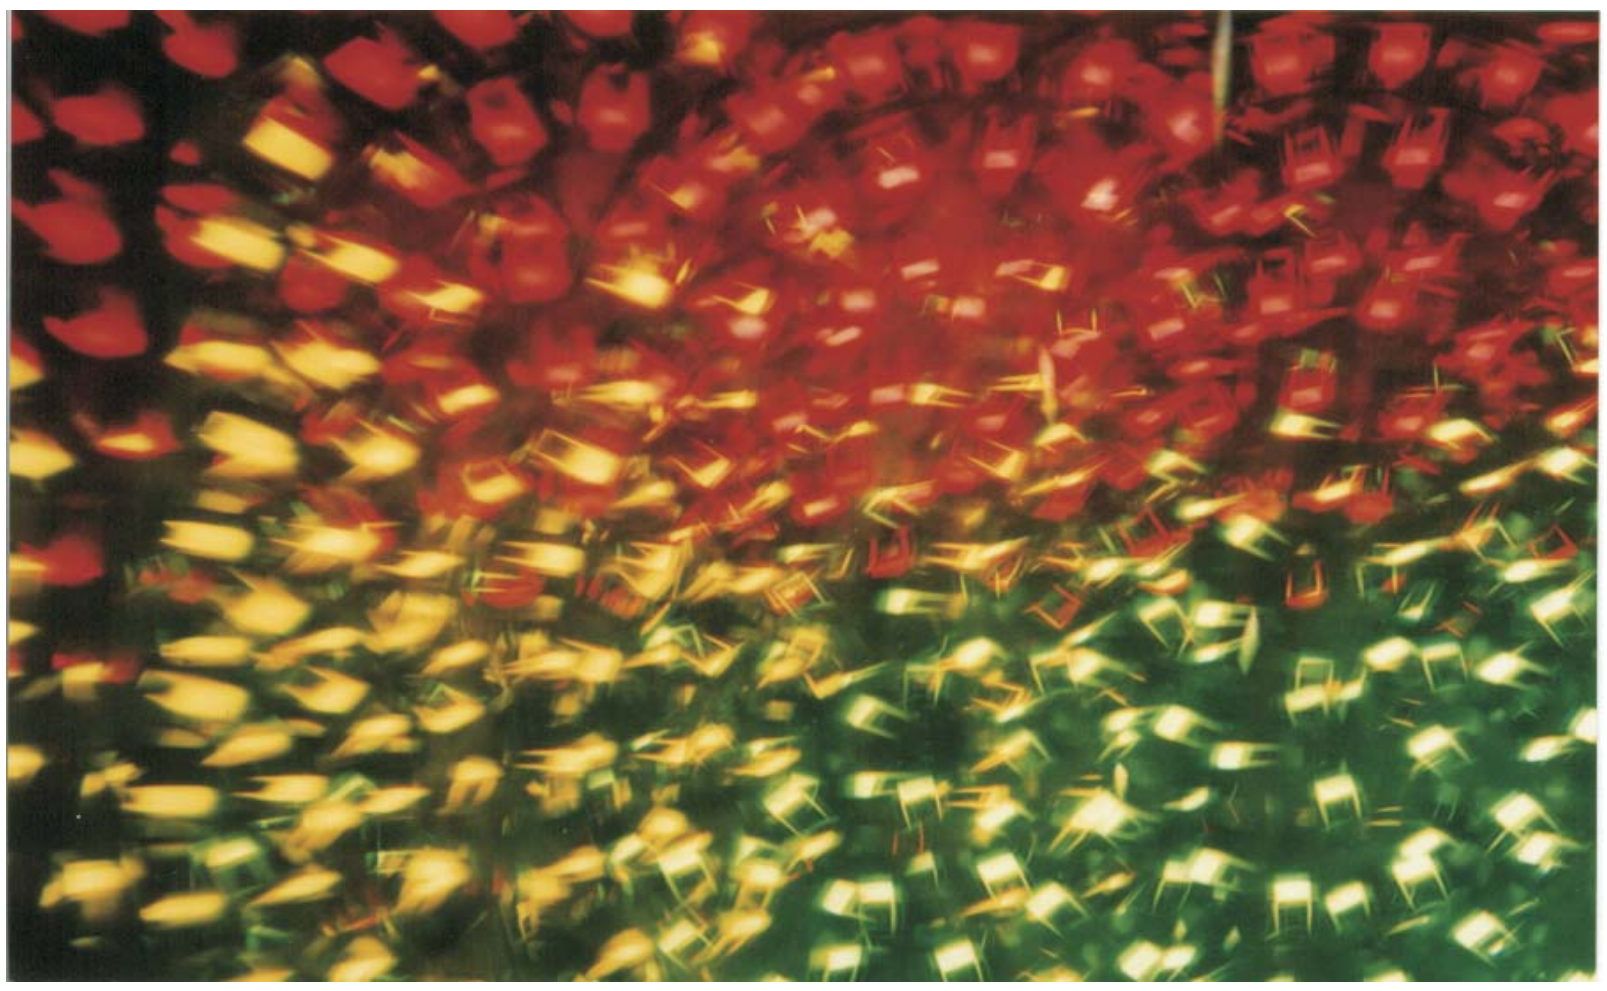
- Proyector multihaz con rotación y traslación de haces.
- Ángulo de proyección 180°.
- Equipo especialmente diseñado para la iluminación de fachadas, paredes y parques.
- Sus haces producen una iluminación decorativa móvil.